



TS 193 683

Merkmale:

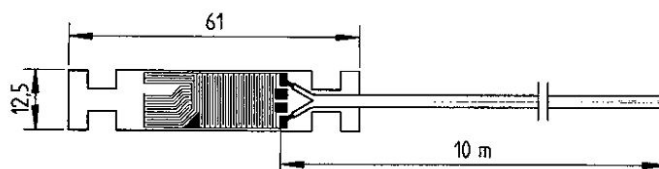
- Die Sensoren sind mit der Mäanderseite nach unten (Mäander sichtbar) zu montieren.
- Der Tausensor muß an der kältesten Stelle der Kühldecke montiert werden. Dies ist normalerweise das Rohr des Vorlaufes.
- Für kritische Fälle ist ein zweiter Tausensor vorhanden, dieser kann in der Nähe von Lufteinströmungsöffnungen z.B. Fenster montiert werden.
- Die Tausensoren können mit einem 2adrigen Kabel bis 50 m verlängert werden, ohne die Genauigkeit zu beeinflussen.
- Hinweis: Der Tausensor sollte so platziert werden, dass Verschmutzung jeglicher Art vermieden wird.

Characteristics:

- Sensors have to be mounted downwards regarding mean der side.
- Dew sensor has to be mounted on the coldest point of chilled ceiling which normally is the flow pipe.
- In critical cases a second dew sensor is available which can be mounted nearby airstream apertures, like windows, etc.
- Sensors can be lengthened up to 50 m using a twincore cable without influencing accuracy of temperatur control.
- Note: Dew sensor should be located in such a way avoiding any pollution.

Technische Daten | Technical data

Bestell-Bezeichnung Type	TS 193 683 (10 m PVC-Leitung 10 m PVC-cable)
Artikel-Nr. Article no.	000 193 683 000
Umgebungstemperaturbereich Ambient temperature	-25...+70 °C
Kabellänge des Fühlers Sensor cable length	10 m
Maße (b x h x t) Dimensions (w x h x d)	142 x 71 x 30,7 mm

Massbild | Dimensions drawing

TS 193 683